



dewofire
BRANDBEVEILIGING

BRANDHASPELS

Haspel & Haspelkast




HASPEL :

- CE - EN671•1 - LPCB gekeurd,
- Ingebouwde manometer
- MWP 12 bar
- Epoxy-coating RAL3000
- 3 standen straalpijp 6mm - 8mm borling
- Straalplip in verchroomd messing
- Afsluiter met straalpijpvergrendeling
- Afsluiter in verchroomd messing
- Vaste haspel met muurbevestiging op het huis van de haspel
- Geen gewicht op de stijgbuis
- Zwenkbare haspel : 180° zwenkbaar
- Flexibele onderaansluiting met Interne splraal om knikken tegen te gaan
- Muurplaat met stopblok - geen beschadiging aan haspelkast mogelijk



EN 571 - Cert No. 10385a

	20 m vast	30 m vast	20 m zwenkbaar	30 m zwenkbaar
Art. nr.	A025794	A025796	A025797	A025798
Type	Vast	Vast	Zwenkbaar	Zwenkbaar
Lengte	20 m	30 m	20 m	30 m
Diam. haspel	555 mm	555 mm	555 mm	555 mm
Breedte	555 mm	555 mm	670 mm	670 mm
Diepte	194 mm	252 mm	192 mm	250 mm
Diam. slang	19 mm	25 mm	19 mm	25 mm

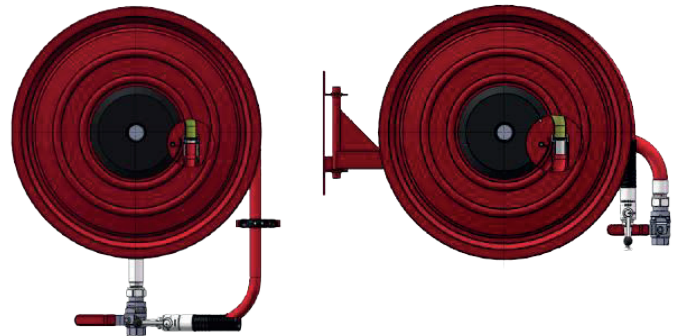

HASPELKAST :

- 1 kast voor vaste of zwenkbare haspel
- Staalplaat 1mm in RAL3000
- Gaten voor voedingsleiding reeds voorzien
- Alle montagegaten voorzien in achterwand
- Beugel voor zwenkbare haspel reeds ingebouwd
- Beugel voor zwenkbare haspel voorzien van stopblok om beschadiging van de kast te vermijden
- Omkeerbare deur

	Haspelkast 1 deur	Haspelkast 2 deurs
Art. nr.	A025800	A025801
Type	1 deur	2 deurs
Breedte	895 mm	1195 mm
Hoogte	995 mm	995 mm
Diepte	265 mm	265 mm

